

◆サドルレザー◆

グレージング仕上げをしており、吟面がタイトで密な艶感があります。

加工時にグレージングの摩擦熱により吟面に独特のムラが生じます。

カラー	ナメシ	現厚	染色	経年色変化	大きさの目安
ナチュラル	タンニン/ピット槽	3.6mm-4.2mm	向き	強	240ds前後
黒	タンニン/ピット槽	3.6mm-4.2mm	不可	弱	240ds前後
キャメル	タンニン/ピット槽	3.6mm-4.2mm	不可	中	240ds前後
チョコ	タンニン/ピット槽	3.6mm-4.2mm	不可	中	240ds前後
ネイビー	タンニン/ピット槽	3.6mm-4.2mm	不可	弱	240ds前後
レッド	タンニン/ピット槽	3.6mm-4.2mm	不可	中	240ds前後



ナチュラル



クロ




キャメル



チョコ



レッド

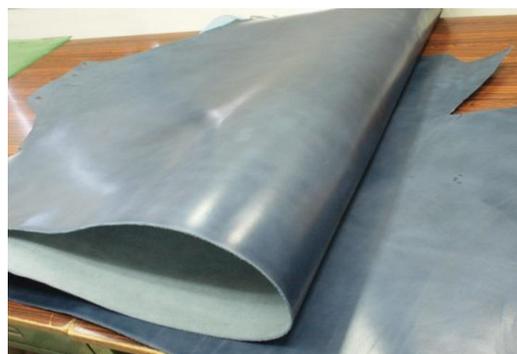

ネイビー